



Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

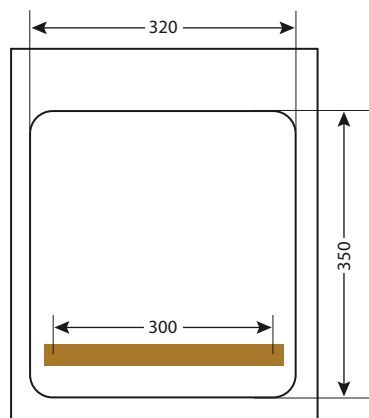

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

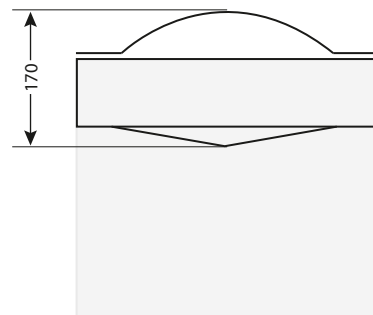

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße:	320 x 350 x 170 mm
Schweißlänge:	300 mm
Maximale Beutelgröße:	300 x 350 mm / max. 3,5 l
Außenmaße:	395 x 485 x 370 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	730 mm
Vakuumpumpe:	8 m³/h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,35/0,45 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	40 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	ZS14
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	320 x 350 x 170 mm
Sealing length:	300 mm
Maximum pouch size:	300 x 350 mm / max. 3,5 l
Outer dimensions:	395 x 485 x 370 mm
Maximum height (with open lid):	730 mm
Vacuum pump:	8 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,35/0,45 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	40 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	320 x 350 x 170 mm
Longueur de soudure :	300 mm
Taille maximale de sachet :	300 x 350 mm / max. 3,5 l
Cotes extérieures :	395 x 485 x 370 mm
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	730 mm
Pompe à vide :	8 m³/h
Tension :	230 V 50/60 Hz
Puissance :	0,35/0,45 kW
Fusible de puissance :	10 A
Poids :	40 kg
Système à gaz de protection :	disponible en option
Commande :	ZS14
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	