



Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(405) (mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

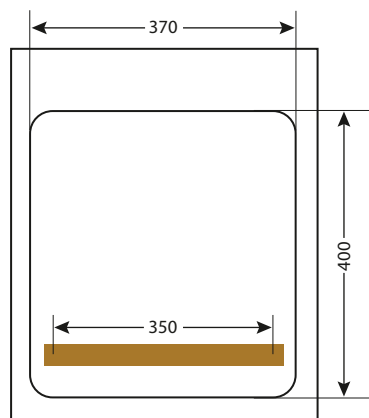

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

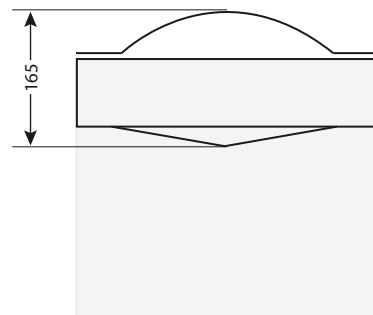

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße:	370 x 400 x 165 mm
Schweißlänge:	350 mm
Maximale Beutelgröße:	350 x 420 mm / max. 5,5 l
Außenmaße:	445 x 535 x 405 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	800 mm
Vakuumpumpe:	16 m³/h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,6/0,7 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	52 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	ZS14
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	370 x 400 x 165 mm
Sealing length:	350 mm
Maximum pouch size:	350 x 420 mm / max. 5,5 l
Outer dimensions:	445 x 535 x 405 mm
Maximum height (with open lid):	800 mm
Vacuum pump:	16 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,6/0,7 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	52 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	370 x 400 x 165 mm
Longueur de soudure :	350 mm
Taille maximale de sachet :	350 x 420 mm / max. 5,5 l
Cotes extérieures :	445 x 535 x 405 mm
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	800 mm
Pompe à vide :	16 m³/h
Tension :	230 V 50/60 Hz
Puissance :	0,6/0,7 kW
Fusible de puissance :	10 A
Poids :	52 kg
Système à gaz de protection :	disponible en option
Commande :	ZS14
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	