

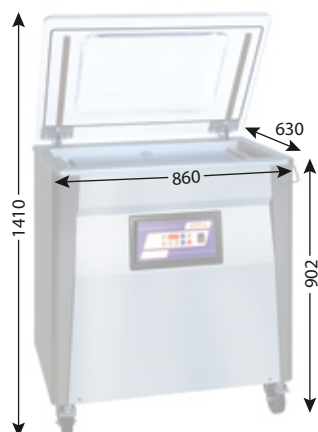


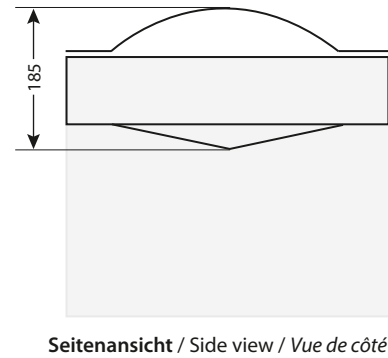

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1010) (mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VP 860 S

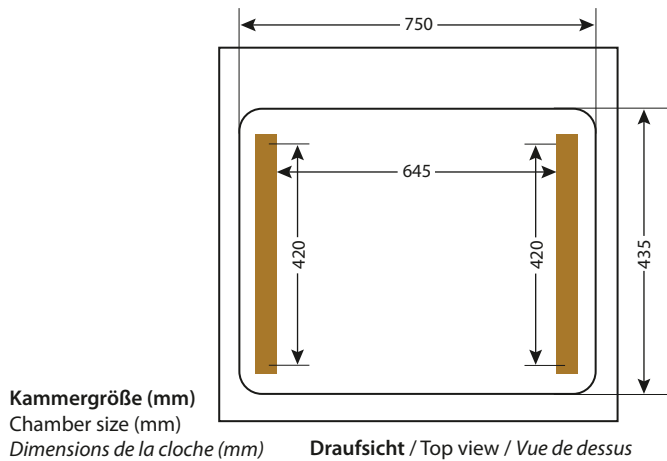

Kammergröße:	750 x 435 x 185 mm
Schweißlänge:	2 x 420 mm
Abstand zwischen den Schweißbalken:	645 mm
Maximale Beutelgröße:	420 x 660 mm / max. 11,1 l
Alternativ vier Beutel:	200 x 320 mm / max. 1,5 l
Außenmaße:	860 x 630 x 1010 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	1410 mm
Vakuumpumpe:	65 m³/h
Spannung:	380 V 50/60 Hz
Leistung:	4,5 kW
Vorsicherung:	16 A
Gewicht:	166 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	ZS14; alternativ ZS21
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	750 x 435 x 185 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Distance between sealing bars:	645 mm
Maximum pouch size:	420 x 660 mm / max. 11,1 l
Alternatively four pouches:	200 x 320 mm / max. 1,5 l
Outer dimensions:	860 x 630 x 1010 mm
Maximum height (with open lid):	1410 mm
Vacuum pump:	65 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	4,5 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	166 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

<i>Dimensions de la cloche :</i>	750 x 435 x 185 mm
<i>Longueur de soudure :</i>	2 x 420 mm
<i>Distance entre les mâchoires à souder :</i>	645 mm
<i>Taille maximale de sachet :</i>	420 x 660 mm / max. 11,1 l
<i>Variante à quatre sachets :</i>	200 x 320 mm / max. 1,5 l
<i>Cotes extérieures :</i>	860 x 630 x 1010 mm
<i>Hauteur maximale (couvercle ouvert) :</i>	1410 mm
<i>Pompe à vide :</i>	65 m³/h
<i>Tension :</i>	380 V 50/60 Hz
<i>Puissance :</i>	4,5 kW
<i>Fusible de puissance :</i>	16 A
<i>Poids :</i>	166 kg
<i>Système à gaz de protection :</i>	disponible en option
<i>Commande :</i>	ZS14; alternative ZS21
<i>Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.</i>	