
VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

VP 440 S



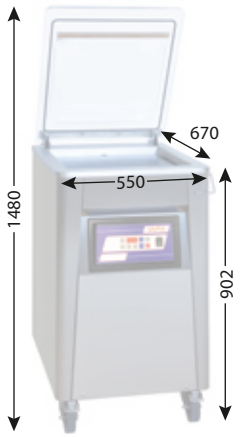


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(990) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 440 S

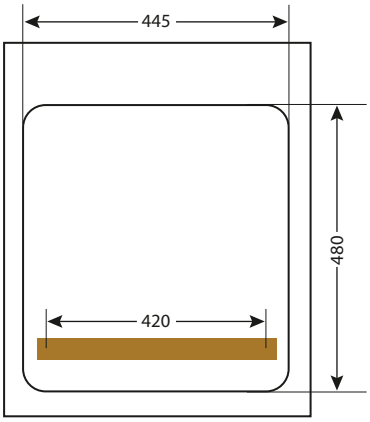

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

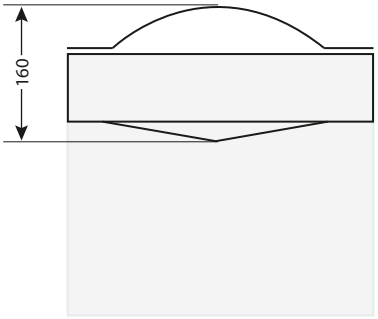

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**445 x 480 x 160 mm**
Schweißlänge:	**420 mm**
Maximale Beutelgröße:	**420 x 500 mm / max. 9,0 l**
Außenmaße:	**550 x 670 x 990 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1480 mm**
Vakuumpumpe:	**21 m³/h; alternativ 40 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz; alternativ 380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**2,0/2,5 kW**
Vorsicherung:	**10/16 A**
Gewicht:	**102 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	445 x 480 x 160 mm
Sealing length:	420 mm
Maximum pouch size:	420 x 500 mm / max. 9,0 l
Outer dimensions:	550 x 670 x 990 mm
Maximum height (with open lid):	1480 mm
Vacuum pump:	21 m³/h; alternatively 40 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz; alternatively 380 V 50/60 Hz
Power:	2,0/2,5 kW
Back-up fuse:	10/16 A
Weight:	102 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*445 x 480 x 160 mm*
Longueur de soudure :	*420 mm*
Taille maximale de sachet :	*420 x 500 mm / max. 9,0 l*
Cotes extérieures :	*550 x 670 x 990 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1480 mm*
Pompe à vide :	*21 m³/h; alternative 40 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz; alternative 380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*2,0/2,5 kW*
Fusible de puissance :	*10/16 A*
Poids :	*102 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging


Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

VP 530 S



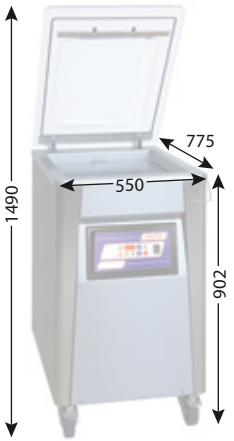


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1010) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 530 S

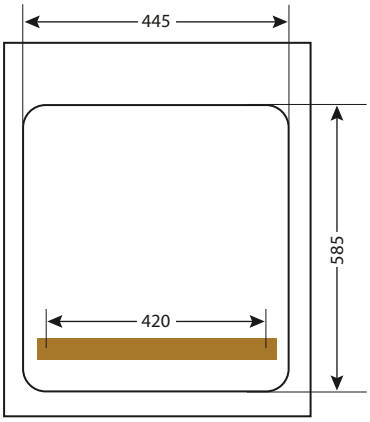

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

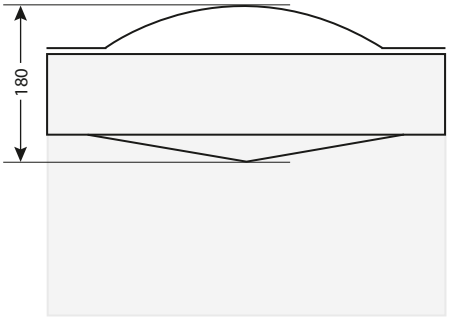

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**445 x 585 x 180 mm**
Schweißlänge:	**420 mm**
Maximale Beutelgröße:	**420 x 600 mm / max. 11,5 l**
Außenmaße:	**550 x 775 x 1010 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1490 mm**
Vakuumpumpe:	**40 m³/h; alternativ 65 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz; alternativ 380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**1,1/3,0 kW**
Vorsicherung:	**10/16 A**
Gewicht:	**136 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	445 x 585 x 180 mm
Sealing length:	420 mm
Maximum pouch size:	420 x 600 mm / max. 11,5 l
Outer dimensions:	550 x 775 x 1010 mm
Maximum height (with open lid):	1490 mm
Vacuum pump:	40 m³/h; alternatively 65 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz; alternatively 380 V 50/60 Hz
Power:	1,1/3,0 kW
Back-up fuse:	10/16 A
Weight:	136 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*445 x 585 x 180 mm*
Longueur de soudure :	*420 mm*
Taille maximale de sachet :	*420 x 600 mm / max. 11,5 l*
Cotes extérieures :	*550 x 775 x 1010 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1490 mm*
Pompe à vide :	*40 m³/h; alternative 65 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz; alternative 380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*1,1/3,0 kW*
Fusible de puissance :	*10/16 A*
Poids :	*136 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

VP 550 S



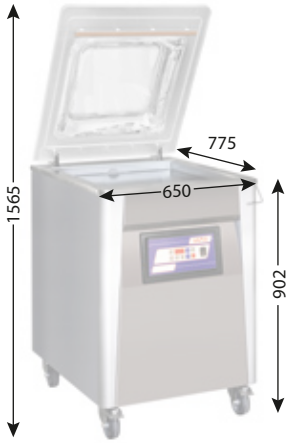


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1000) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 550 S

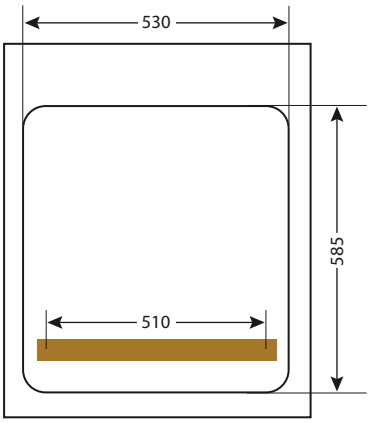

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

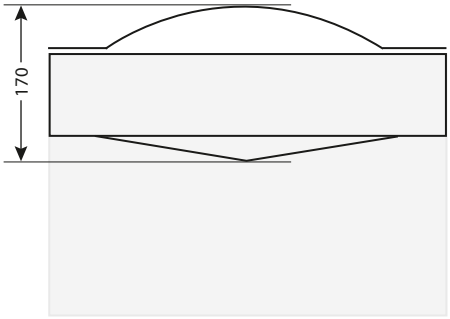

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**530 x 585 x 170 mm**
Schweißlänge:	**510 mm**
Maximale Beutelgröße:	**500 x 600 mm / max. 17,2 l**
Außenmaße:	**650 x 775 x 1000 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1565 mm**
Vakuumpumpe:	**65 m³/h; alternativ 100 m³/h**
Spannung:	**380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**3,0 kW**
Vorsicherung:	**16 A**
Gewicht:	**153 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 585 x 170 mm
Sealing length:	510 mm
Maximum pouch size:	500 x 600 mm / max. 17,2 l
Outer dimensions:	650 x 775 x 1000 mm
Maximum height (with open lid):	1565 mm
Vacuum pump:	65 m³/h; alternatively 100 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	3,0 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	153 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*530 x 585 x 170 mm*
Longueur de soudure :	*510 mm*
Taille maximale de sachet :	*500 x 600 mm / max. 17,2 l*
Cotes extérieures :	*650 x 775 x 1000 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1565 mm*
Pompe à vide :	*65 m³/h; alternative 100 m³/h*
Tension :	*380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*3,0 kW*
Fusible de puissance :	*16 A*
Poids :	*153 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

VP 860 S



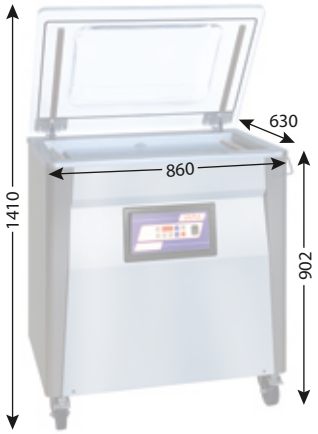


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1010) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 860 S

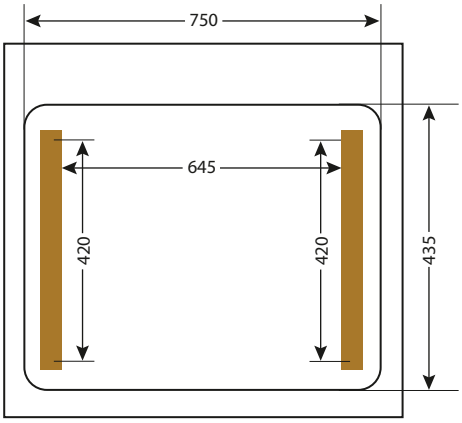

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

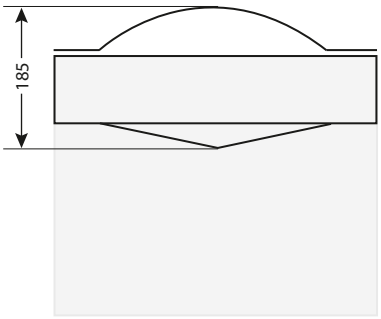

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**750 x 435 x 185 mm**
Schweißlänge:	**2 x 420 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**645 mm**
Maximale Beutelgröße:	**420 x 660 mm / max. 11,1 l**
Alternativ vier Beutel:	**200 x 320 mm / max. 1,5 l**
Außenmaße:	**860 x 630 x 1010 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1410 mm**
Vakuumpumpe:	**65 m³/h**
Spannung:	**380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**4,5 kW**
Vorsicherung:	**16 A**
Gewicht:	**166 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	750 x 435 x 185 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Distance between sealing bars:	645 mm
Maximum pouch size:	420 x 660 mm / max. 11,1 l
Alternatively four pouches:	200 x 320 mm / max. 1,5 l
Outer dimensions:	860 x 630 x 1010 mm
Maximum height (with open lid):	1410 mm
Vacuum pump:	65 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	4,5 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	166 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*750 x 435 x 185 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 420 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*645 mm*
Taille maximale de sachet :	*420 x 660 mm / max. 11,1 l*
Variante à quatre sachets :	*200 x 320 mm / max. 1,5 l*
Cotes extérieures :	*860 x 630 x 1010 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1410 mm*
Pompe à vide :	*65 m³/h*
Tension :	*380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*4,5 kW*
Fusible de puissance :	*16 A*
Poids :	*166 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	


VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VP 900 S



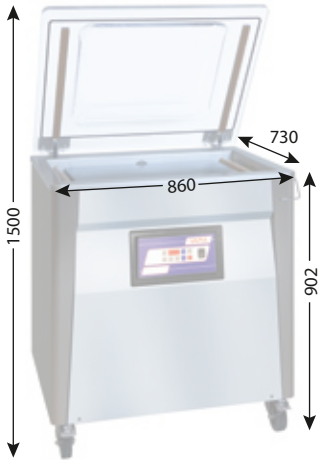


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1025) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 900 S

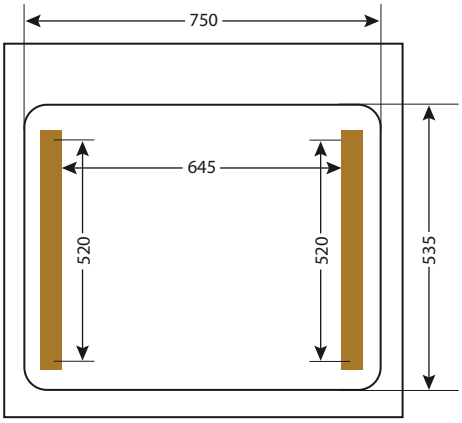

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

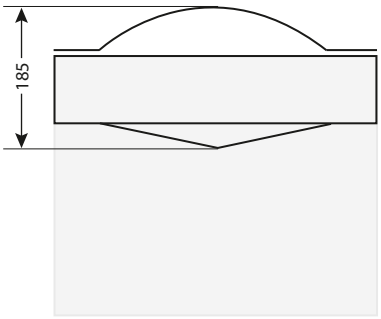

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**750 x 535 x 185 mm**
Schweißlänge:	**2 x 520 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**645 mm**
Maximale Beutelgröße:	**520 x 660 mm / max. 14,5 l**
Alternativ vier Beutel:	**250 x 320 mm / max. 1,6 l**
Außenmaße:	**860 x 730 x 1025 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1500 mm**
Vakuumpumpe:	**65 m³/h; alternativ 100 m³/h**
Spannung:	**380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**4,5/5,5 kW**
Vorsicherung:	**16 A**
Gewicht:	**186 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	750 x 535 x 185 mm
Sealing length:	2 x 520 mm
Distance between sealing bars:	645 mm
Maximum pouch size:	520 x 660 mm / max. 14,5 l
Alternatively four pouches:	250 x 320 mm / max. 1,6 l
Outer dimensions:	860 x 730 x 1025 mm
Maximum height (with open lid):	1500 mm
Vacuum pump:	65 m³/h; alternatively 100 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	4,5/5,5 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	186 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*750 x 535 x 185 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 520 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*645 mm*
Taille maximale de sachet :	*520 x 660 mm / max. 14,5 l*
Variante à quatre sachets :	*250 x 320 mm / max. 1,6 l*
Cotes extérieures :	*860 x 730 x 1025 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1500 mm*
Pompe à vide :	*65 m³/h; alternative 100 m³/h*
Tension :	*380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*4,5/5,5 kW*
Fusible de puissance :	*16 A*
Poids :	*186 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging


Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

VP 990 S



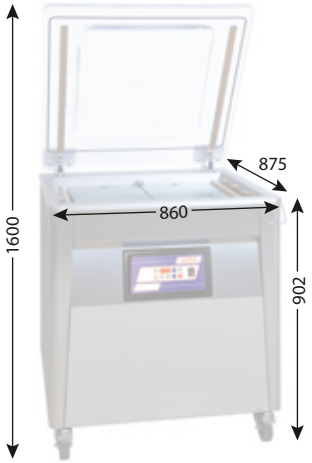


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(1040) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)


VAMA
The solution for vacuum packaging

VP 990 S

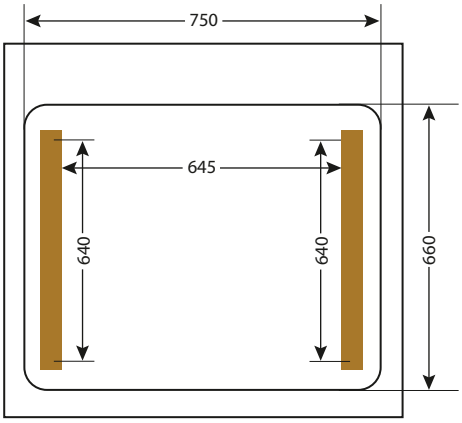

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

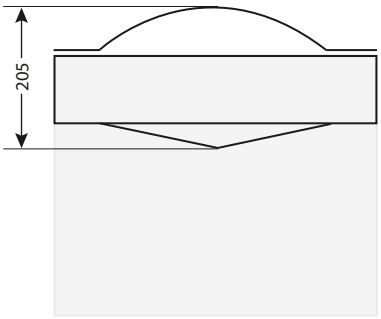

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**750 x 660 x 205 mm**
Schweißlänge:	**2 x 640 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**645 mm**
Maximale Beutelgröße:	**640 x 680 mm / max. 8,9 l**
Alternativ vier Beutel:	**310 x 320 mm / max. 3,3 l**
Außenmaße:	**860 x 875 x 1040 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1600 mm**
Vakuumpumpe:	**65 m³/h; alternativ 100 m³/h**
Spannung:	**380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**4,5/5,5 kW**
Vorsicherung:	**16 A**
Gewicht:	**227 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS14; alternativ ZS21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	750 x 660 x 205 mm
Sealing length:	2 x 640 mm
Distance between sealing bars:	645 mm
Maximum pouch size:	640 x 680 mm / max. 8,9 l
Alternatively four pouches:	310 x 320 mm / max. 3,3 l
Outer dimensions:	860 x 875 x 1040 mm
Maximum height (with open lid):	1600 mm
Vacuum pump:	65 m³/h; alternatively 100 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	4,5/5,5 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	227 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS14; alternatively ZS21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*750 x 660 x 205 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 640 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*645 mm*
Taille maximale de sachet :	*640 x 680 mm / max. 8,9 l*
Variante à quatre sachets :	*310 x 320 mm / max. 3,3 l*
Cotes extérieures :	*860 x 875 x 1040 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1600 mm*
Pompe à vide :	*65 m³/h; alternative 100 m³/h*
Tension :	*380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*4,5/5,5 kW*
Fusible de puissance :	*16 A*
Poids :	*227 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS14; alternative ZS21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VP-Line

STANDMASCHINEN · STANDING MACHINES · *MACHINES SUR PIEDS*

Standardausstattung

- **Pneumatische Siegelung**
- **Doppelsiegelung**
- **Elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung**
- **Ölwechsel-Anzeige**
- **Warm-up Serviceprogramm**
- **Kammer und Gehäuse aus Edelstahl**
- **Einlegeplatten**
- **Transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs**
- **Hochleistungsvakuumpumpe**
- **Steuerung ZS14**
- **Schnellstopptaste**
- **Phasenwender**

Standard equipment

- Pneumatic sealing
- Double sealing
- Electronically controlled cut-off sealing with cool-off
- Oil change indicator
- Warm-up service program
- Stainless steel chamber and housing
- Filler plates
- Transparent high lid for monitoring the packaging process
- High-performance vacuum pump
- Control system ZS14
- Quick abort button
- Phase inverter

Équipement standard

- *Scellage pneumatique*
- *Double soudure*
- *Soudure de séparation à commande électronique avec refroidissement*
- *Indication de vidange d'huile*
- *Logiciel de service de préchauffage*
- *Chambre et bâti en inox*
- *Plaques de remplissage*
- *Couvercle bombé transparent pour la surveillance du processus de conditionnement*
- *Pompe à vide haute performance*
- *Commande ZS14*
- *Bouton d'arrêt d'urgence*
- *Inverseur de phase*

Zusatzausstattung

- **Schutzgaseinrichtung**
- **Alternativspannung nach Wunsch**
- **Schrägeinlage zum Verpacken von flüssigem Verpackungsgut**
- **GreenVAC-Anschluss**
- **Gasmanometer / Druckminderer**
- **Gasflaschenhalterung**
- **Steuerung ZS21**
- **Permanenter Pumpenlauf**

Additional equipment

- Inert gas system
- Alternative voltage upon request
- Inclined insert plate for packaging liquid products
- GreenVAC connection
- Gas manometer / pressure regulator
- Gas bottle bracket
- Control system ZS21
- Continuous pump operation


Équipement supplémentaire

- *Système à gaz de protection*
- *Tension alternative sur demande*
- *Plaques inclinées pour le conditionnement de produits liquides*
- *Connexion GreenVAC*
- *Manomètre à gaz / réducteur de pression*
- *Fixation pour bouteille de gaz*
- *Commande ZS21*
- *Fonctionnement de façon continue de la pompe*







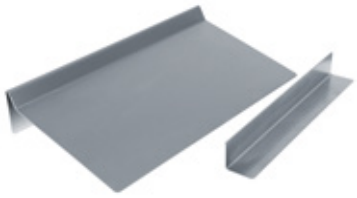





VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

ZS14

Steuerung aller Funktionen:
· **Sensorgesteuert**
· **Warm-up Serviceprogramm**
· **Ölwechsel-Anzeige**
· **Vakuum-Schnell-Stopp**
· **Automatische Temperaturregelung am Schweißbalken**
· **Benutzerfreundliche Bedienung**
· **Optional: Begasung**

Control over all functions:
· Sensor controlled
· Warm-up service program
· Oil change indicator
· Quick abort process button
· Automatic temperature control on the sealing bar
· User-friendly operation
· Optional: Gas

Commande toutes les fonctions :
· *Commandé par un capteur*
· *Logiciel de service de préchauffage*
· *Indication de vidange d'huile*
· *Arrêt rapide du vide*
· *Régulation automatique de la température sur la barre de soudure*
· *Utilisation intuitive*
· *En option : gazage*



Ohne Gas · Without gas · *Sans gaz*



Mit Gas · With gas · *Avec gaz*

ZS21

Steuerung aller Funktionen:
· **Überwachung des Verpackungsvorgangs mittels Vakuumsensor**
· **Speicherung von 20 Programmen mit individueller Produktbeschreibung**
· **Digitale Anzeige der Komponenten**
· **Begasungseinrichtung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)**
· **Softbelüftung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)**
· **Trennsiegelung**
· **Intervallvakuum einstellbar (Stoßvakuum)**
· **Optimiertes, sensorgesteuertes Endwertvakuum mit Siedepunkterkennung**
· **Doppelsiegelung**
· **Vakuum-Schnell-Stopp**
· **Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen über Menü wählbar**
· **Separates Zu- bzw. Abschalten der Schweißbalken**
· **Pumpenreinigungs- und Warm-up-Taste**
· **Spritzwassergeschützte, reinigungs- und benutzerfreundliche Folientastatur**

Control over all functions:
· Packaging process monitoring via vacuum sensor
· Storage of 20 programs with individual product description
· Digital component indicator
· Gas system (sensor controlled with digital display)
· Soft venting system (sensor controlled with digital display)
· Cut-off sealing
· Time-controlled vacuum plus option
· Optimized sensor-controlled vacuum cycle with boiling point recognition
· Double seal
· Quick abort process button
· Text display with language selectable via menu
· Individual switch-on / switch-off of sealing bars
· Pump cleaning and warm-up button
· Easy to clean, user-friendly membrane keypad, protected against spray water

Commande toutes les fonctions :
· *Surveillance du processus de conditionnement par capteur de vide*
· *Mise en mémoire de 20 programmes avec description individuelle des produits*
· *Affichage numérique des composants*
· *Système de gazage (commandé par capteur avec affichage numérique)*
· *Ventilation douce (commandée par capteur avec affichage numérique)*
· *Soudure de séparation*
· *Vide d'intervalle réglable (poussée de vide)*
· *Vide final optimisé, commandé par capteur avec détection du point d'ébullition*
· *Soudure double*
· *Arrêt rapide du vide*
· *Affichage à menus en texte clair en plusieurs langues*
· *Activation / désactivation individuelle des mâchoires à souder*
· *Touche pour le nettoyage de la pompe et le préchauffage*
· *Clavier à membrane intuitif, facile d'entretien et protégé contre les projections d'eau*



VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*