# DC-Line

**DOPPELKAMMERMASCHINEN** · DOUBLE-CHAMBER MACHINES · *MACHINES À DOUBLE CLOCHE*

## DC 800







**Außenmaße (mm)**
Outer dimensions (mm)
*Cotes extérieures (mm)*


(1250) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
*(avec couvercle fermé)*

VAMA
The solution for vacuum packaging

# DC 800

**Draufsicht** / Top view / *Vue de dessus*

**Maße in mm**
Dimensions in mm
*Dimensions en mm*

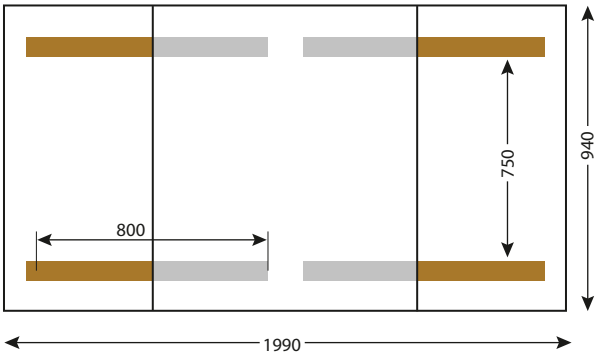


| | |
|---|---|
| **Kammergröße:** | **970 x 880 x 320 mm** |
| **Schweißlänge:** | **2 x 800 mm** |
| **Abstand zwischen den Schweißbalken:** | **750 mm** |
| **Maximale Beutelgröße:** | **800 x 750 mm / max. 20,0 l** |
| **Alternativ vier Beutel:** | **390 x 400 mm / max. 5,6 l** |
| **Außenmaße:** | **1990 x 1160 x 1250 mm** |
| **Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):** | **1610 mm** |
| **Vakuumpumpe:** | **300 m³/h** |
| **Spannung:** | **380 V 50/60 Hz** |
| **Leistung:** | **10,0 kW** |
| **Vorsicherung:** | **32 A** |
| **Gewicht:** | **682 kg** |
| **Schutzgaseinrichtung:** | **optional erhältlich** |
| **Steuerung:** | **ZS25** |
| **Druckluftunterstütztes Schweißen:** | **optional erhältlich** |

**Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.**

| | |
|---|---|
| Chamber size: | 970 x 880 x 320 mm |
| Sealing length: | 2 x 800 mm |
| Distance between sealing bars: | 750 mm |
| Maximum pouch size: | 800 x 750 mm / max. 20,0 l |
| Alternatively four pouches: | 390 x 400 mm / max. 5,6 l |
| Outer dimensions: | 1990 x 1160 x 1250 mm |
| Maximum height (with open lid): | 1610 mm |
| Vacuum pump: | 300 m³/h |
| Voltage: | 380 V 50/60 Hz |
| Power: | 10,0 kW |
| Back-up fuse: | 32 A |
| Weight: | 682 kg |
| Inert gas system: | optionally available |
| Control system: | ZS25 |
| Compressed air-aided sealing: | optionally available |

Alternative voltages available upon request.

| | |
|---|---|
| *Dimensions de la cloche :* | *970 x 880 x 320 mm* |
| *Longueur de soudure :* | *2 x 800 mm* |
| *Distance entre les mâchoires à souder :* | *750 mm* |
| *Taille maximale de sachet :* | *800 x 750 mm / max. 20,0 l* |
| *Variante à quatre sachets :* | *390 x 400 mm / max. 5,6 l* |
| *Cotes extérieures :* | *1990 x 1160 x 1250 mm* |
| *Hauteur maximale (couvercle ouvert) :* | *1610 mm* |
| *Pompe à vide :* | *300 m³/h* |
| *Tension :* | *380 V 50/60 Hz* |
| *Puissance :* | *10,0 kW* |
| *Fusible de puissance :* | *32 A* |
| *Poids :* | *682 kg* |
| *Système à gaz de protection :* | *disponible en option* |
| *Commande :* | *ZS25* |
| *Soudage à l'air comprimé :* | *disponible en option* |

*Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.*

**VAMA Maschinenbau GmbH**
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

**Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten.** Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*