VacBox Line

DOPPELKAMMERMASCHINEN · DOUBLE-CHAMBER MACHINES · *MACHINES À DOUBLE CLOCHE*

DC 800





Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)


(1250) **(mit geschlossenem Deckel)**
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

DC 800

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

Maße in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm

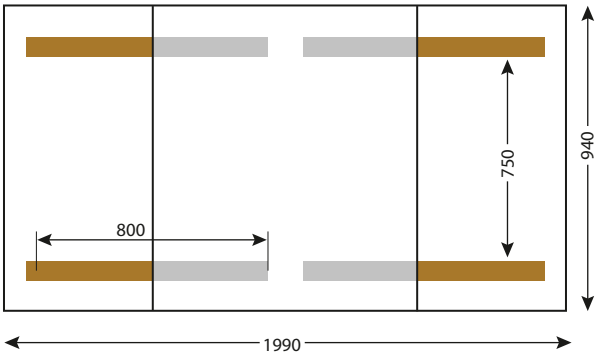

Kammergröße:	**970 x 880 x 320 mm**
Schweißlänge:	**2 x 800 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**750 mm**
Maximale Beutelgröße:	**800 x 750 mm / max. 20,0 l**
Alternativ vier Beutel:	**390 x 400 mm / max. 5,6 l**
Außenmaße:	**1990 x 1160 x 1250 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**1610 mm**
Vakuumpumpe:	**300 m³/h**
Spannung:	**380 V 50/60 Hz**
Leistung:	**10,0 kW**
Vorsicherung:	**32 A**
Gewicht:	**682 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS25**
Druckluftunterstütztes Schweißen:	**optional erhältlich**

Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.

Chamber size:	970 x 880 x 320 mm
Sealing length:	2 x 800 mm
Distance between sealing bars:	750 mm
Maximum pouch size:	800 x 750 mm / max. 20,0 l
Alternatively four pouches:	390 x 400 mm / max. 5,6 l
Outer dimensions:	1990 x 1160 x 1250 mm
Maximum height (with open lid):	1610 mm
Vacuum pump:	300 m³/h
Voltage:	380 V 50/60 Hz
Power:	10,0 kW
Back-up fuse:	32 A
Weight:	682 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS25
Compressed air-aided sealing:	optionally available

Alternative voltages available upon request.

Dimensions de la cloche :	*970 x 880 x 320 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 800 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*750 mm*
Taille maximale de sachet :	*800 x 750 mm / max. 20,0 l*
Variante à quatre sachets :	*390 x 400 mm / max. 5,6 l*
Cotes extérieures :	*1990 x 1160 x 1250 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*1610 mm*
Pompe à vide :	*300 m³/h*
Tension :	*380 V 50/60 Hz*
Puissance :	*10,0 kW*
Fusible de puissance :	*32 A*
Poids :	*682 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS25*
Soudage à l'air comprimé :	*disponible en option*

Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*